

ÕLIPÜÜDUR MUDAPÜÜDURIGA SWO (1,5 – 25 l/s)

Õlipüüdur **SWO** hoiab kinni sadevees või tööstuslikus vees sisalduvaid õli-
jäakprodukte ja tahkeid aineid.

Iga püüdur omab teatud maksimaalset läbivoolu, mida see on võimeline vastu
võtma.

Mudel **SWO on varustatud mudapüüduriga**, mis on läbivoolust 100 korda
suurema mahuga (**väike settekogus** – mudapüüdur 1. KLASS). Õlipüüduril
puudub vahekoalisaator.

Õlijääkproduktide reduktsioon **<100 mg/l** õlide kontsentratsiooni sisenemisel kuni
0,85 g/cm³, heljum **<50 mg/l**

Püüdur on valmistatud kõrge tihedusega polüetüleenist.


Püüdur on varustatud järgmiste osadega:

- mudapüüdur
- sisselaskeava põlv
- automaatne sulgur
- tuulutus
- proovivõtmise ava

Hoolduskaevud:

- Hoolduskaev 560 mm; plastkaas 560 mm (paigaldus haljasalale)
- Hoolduskaev 560 mm; teeninduspüstik 500 mm (sõiduteealune paigaldus)
- Teeninduspüstiku kõrgused vahemikus 500 – 2000 mm

ÕLIPÜÜDUR: **SWO**

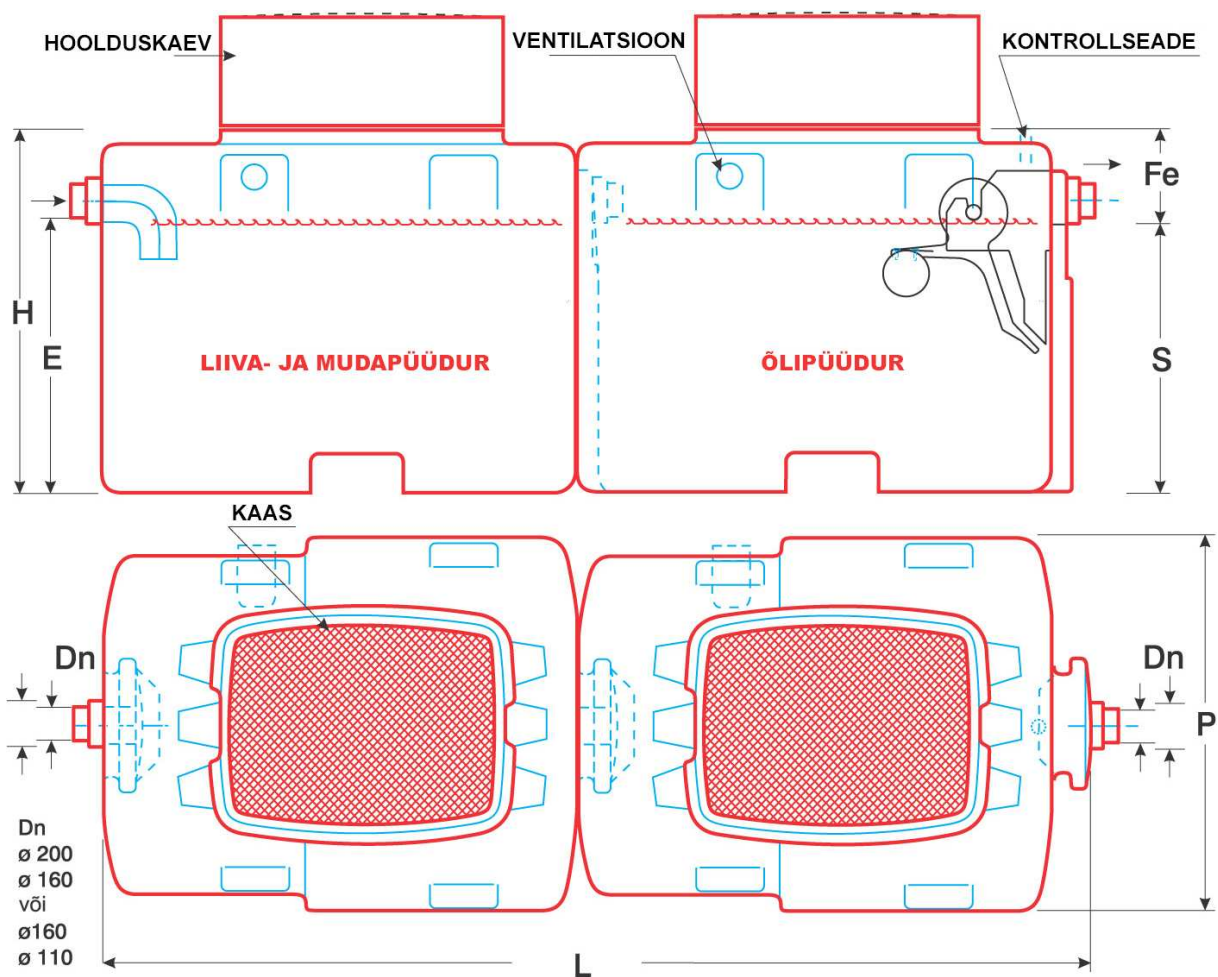

Kood	Vooluhulk l/s	Õli-püüdjuri maht	Muda-püüdjuri maht	L	P	H	E	S	Dn	Kaal
SWO 1	1,5	200	300	1470	980	1090	735	715	110/160	60
SWO 3	3,0	300	350	1470	990	1090	735	715	110/160	60
SWO 6	6,0	540	600	1986	1035	1040	815	795	160/200	100
SWO 8	8,0	720	800	2860	980	1090	715	685	160/200	120
SWO 10	10,0	900	1000	4250	980	1090	715	685	160/200	180
SWO 15	15,0	1350	1500	3892	1035	1040	815	785	200	200
SWO 20	20,0	1800	2000	5720	1035	1040	815	785	200	300