

LIIVA -, MUDA ERALDUSKAMBRITA RASVAPÜÜDUR ST


JÕUDLUS 3 l/s – 50 l/s

Hooldus

- Tühjendamise sagedus sõltub töödeldava reovee hulgest (vähemalt kord 1 kuu jooksul).
- Iga kord peale püüduri tühjendamist, tuleb see täita puhta veega.

Hoolduskaevud:

- hoolduskaev 560 mm; plastkaas 560 mm (*paigaldus tavatingimustes*)
- hoolduskaev 560 mm; teeninduspüstik 500 mm (*sõiduteelune paigaldus*)
- teeninduspüstiku kõrgused vahemikus 500 – 2000 mm

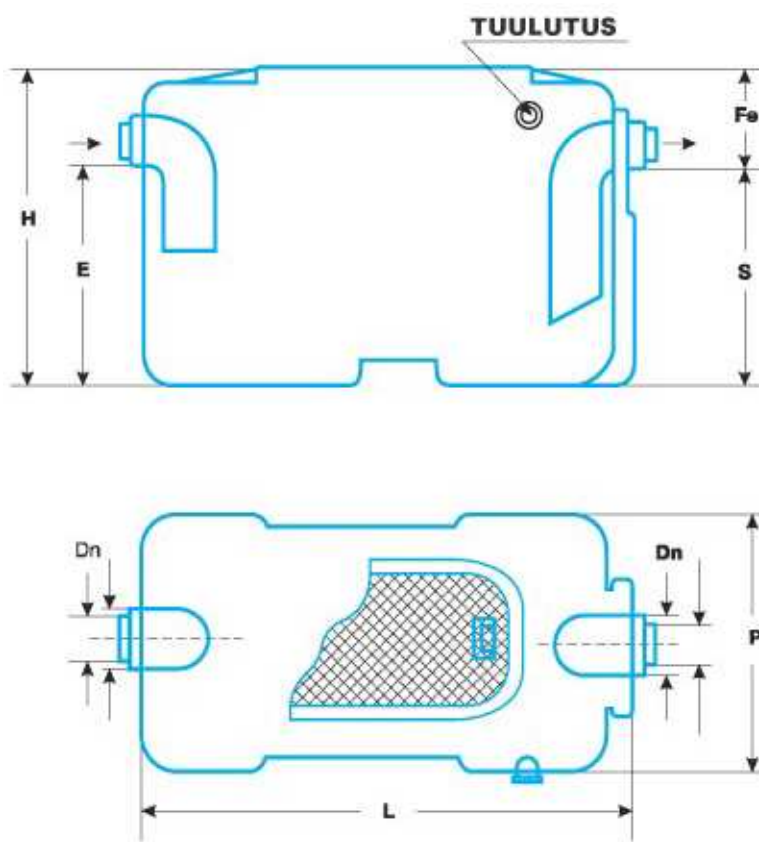

| Kood | Vooluhulk l/s | Öli-püüduri maht | L | P | H | E | S | Dn | Kaal |
|-------|---------------|------------------|------|------|------|-----|-----|-----|------|
| ST 3 | 3,0 | 350 | 1045 | 760 | 830 | 560 | 550 | 110 | 60 |
| ST 4 | 4,0 | 400 | 2010 | 760 | 830 | 560 | 550 | 110 | 65 |
| ST 6 | 6,0 | 600 | 1420 | 980 | 1090 | 800 | 790 | 160 | 70 |
| ST 8 | 8,0 | 900 | 1470 | 980 | 1090 | 800 | 790 | 160 | 75 |
| ST 10 | 10,0 | 1000 | 1540 | 1400 | 1370 | 845 | 835 | 160 | 120 |
| ST 15 | 15,0 | 1500 | 3000 | 1400 | 1370 | 845 | 835 | 160 | 190 |