

RASVA- JA TÄRKLISEPÜÜDUR TÜHJENDUSKLAPIGA STSZ

JÕUDLUS 1 l/s – 10 l/s


Püüdur on varustatud rahustuskorvi ja sprinkleriga. Sprinkleri ülesandeks on tagada püüduris vahuvaba keskkond.

Hooldus

- Tühjendamise sagedus sõltub töödeldava reovee hulgast (vähemalt kord 1 kuu jooksul).
- Iga kord peale püüduri tühjendamist, tuleb see täita puhta veega.
- Tärglise kogumiskorvi tuleb puhastada käsitsi
- Püüdur on varustatud klapi, mille kaudu toimub seadme tühjendus

Hoolduskaevud:

- hoolduskaev 600x800 mm; plastkaas (*paigaldus tavatingimustes*)
- hoolduskaev 600x800 mm; malmkaas (*sõiduteelune paigaldus*)
- hoolduskaevu kõrgused vahemikus 330 - 1500 mm

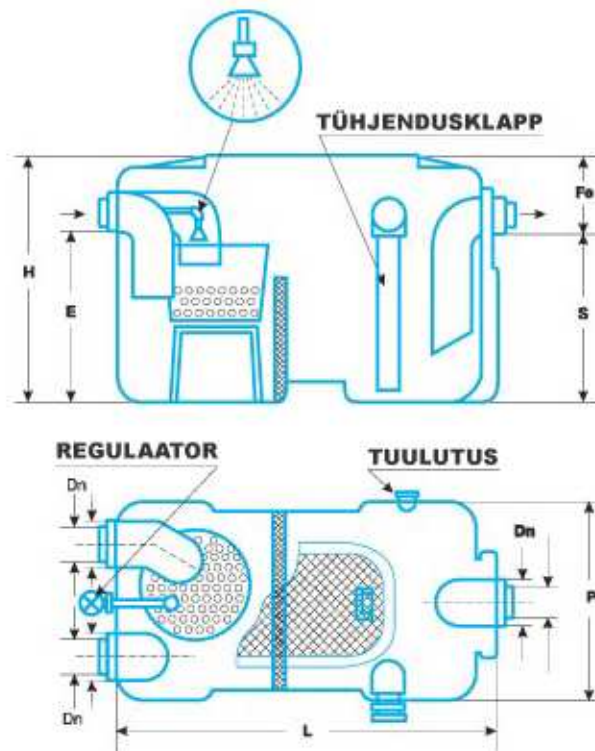

Kood	Vooluhulk l/s	Öli-püüduri maht	L	P	H	E	S	Dn	Kaal
STSZ 1	1,0	500	1470	980	1090	735	715	110	60
STSZ 1,5	1,5	800	1470	990	1090	735	715	110	65
STSZ 2	2,0	850	1470	990	1090	735	715	110	70
STSZ 3	3,0	1000	1986	1035	1040	815	795	200	100